



clubgebouw Bergambacht 500 m2 + verdieping 500 m2 prijzen 2018 franco werk geleverd excl. BTW.

Betonvloer	excl. heipalen, incl. zandcementvloer, incl. 80 mm. PIR-isolatie.	€ 60.000,--
Clubgebouw	gemonteerd geleverd, incl. geïsoleerde wanden en dak, excl. betonvloer.	€ 325.000,--
Balkon	incl. hekwerk en brandtrap aan buitenzijde.	€ 30.000,--

Specificatie:

betonvloer	: incl. 80 mm. PIR-isolatie + zandcementvloer, specificatie en prijs afhankelijk van bodemonderzoek.
wanden	: regelwerk vuren 45x120 mm, gewolmaniseerde rabatdelen / zweeds rabat 100. mm PIR-isolatie, binnenbetimmering van vuren delen of Fermacell platen.
kozijnen	: meranti, 2x gegrond.
ramen	: meranti, 2x gegrond, voorzien van isolatieglas.
deuren	: meranti, 2x gegrond, voorzien van isolatieglas en cilinderslot.
dak	: vuren gordingen, vuren groef-en messing dakdelen, 140 mm. PIR- isolatieplaten, bitumen dakbedekking kleur antraciet.
interieur	: excl. :bar, tafels, stoelen, keuken enz.
installaties	: op aanvraag.






KLEIJN
HOUTBOUW
Wij leveren maatwerk

Kleijn Houtbouw
Parallelweg 5
2861 EC Bergambacht
tel. 06 - 53243426
www.kleijn.nl

specialist in hout stapelbouw

bergingen - tuinkantoren - vakantiehuisen - trekkershutten - woonhuizen
clubgebouwen - overkappingen - vlonders - steigers - schuttingen - zwembaden

clubgebouw Bergambacht 500 m2 + verdieping 500 m2

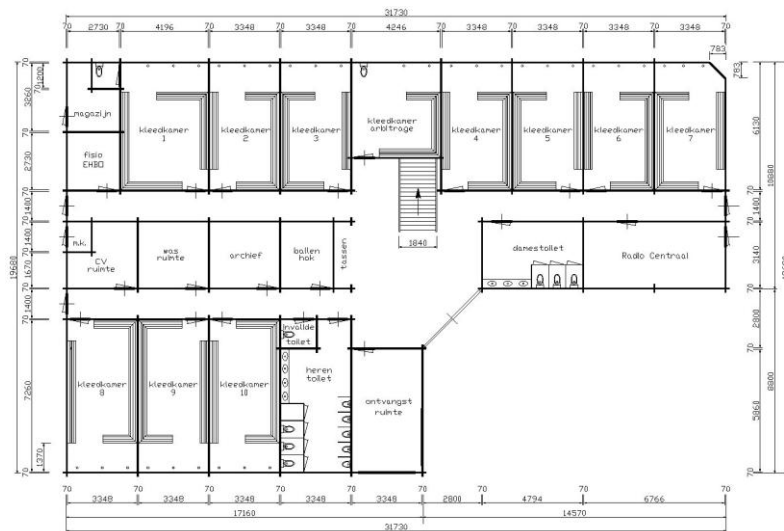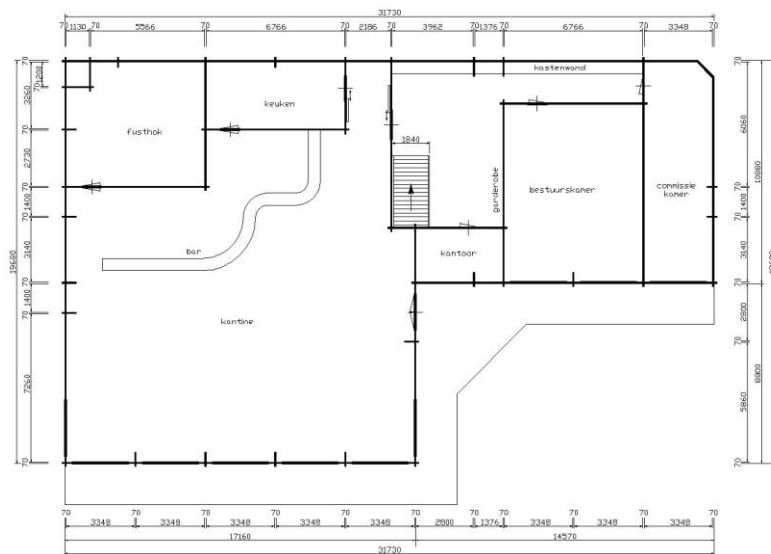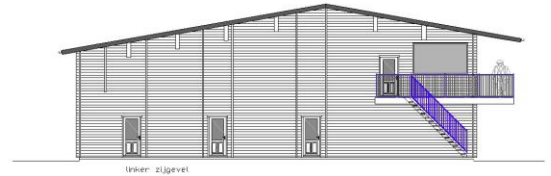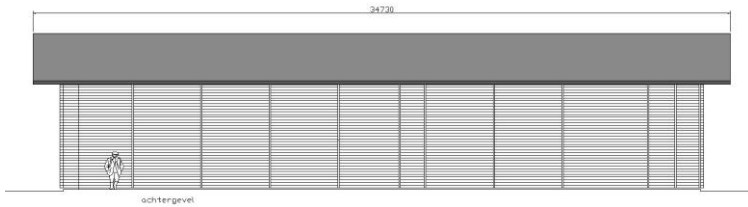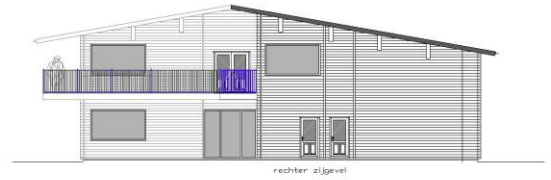

KLEIJN
HOUTBOUW
Wij leveren maatwerk

Kleijn Houtbouw
Parallelweg 5
2861 EC Bergambacht
tel. 06 - 53243426
www.kleijn.nl

specialist in hout stapelbouw

bergingen - tuinkantoren - vakantiehuizen - trekkershutten - woonhuizen
clubgebouwen - overkappingen - vlonders - steigers - schuttingen - zwembaden