



**prijslijst clubgebouw HeerJan 235 m<sup>2</sup> + zolder 39 m<sup>2</sup>** prijzen 2018 franco werk geleverd excl. BTW.

<b>Betonvloer</b>	excl. heipalen, incl. zandcementvloer, incl. 80 mm. PIR-isolatie.	€	42.500,--
<b>Clubgebouw</b>	gemonteerd geleverd, incl. geïsoleerd wanden en dak, excl. betonvloer.	€	155.000,--

**specificatie standaard uitvoering geschikt voor plaatsing op een betonvloer:**

<b>betonvloer</b>	: incl. 80 mm. PIR-isolatie + zandcementvloer, specificatie en prijs afhankelijk van bodemonderzoek.
<b>wanden</b>	: hardhouten fundatieprofiel, 70 mm. stapelbouwwanden, 120 mm. regelwerk, 100. mm PIR-isolatie, binnenbetimmering van vurendelen of Fermacell platen.
<b>kozijnen</b>	: meranti, 2x geground.
<b>ramen</b>	: meranti, 2x geground, voorzien van isolatieglas.
<b>deuren</b>	: meranti, 2x geground, voorzien van isolatieglas en cilinderslot.
<b>dak</b>	: vuren gordingen, vuren groef-en messing dakdelen, 140 mm. PIR- isolatieplaten, bitumen dakbedekking kleur antraciet.
<b>interieur</b>	: excl. :bar, tafels, stoelen, keuken enz.
<b>installaties</b>	: op aanvraag.

**KLEIJN**  
**HOUTBOUW**  
*Wij leveren maatwerk*

**Kleijn Houtbouw**  
 Parallelweg 5  
 2861 EC Bergambacht  
 tel. 06 - 53243426  
 www.kleijn.nl

**specialist in hout stapelbouw**

bergingen - tuinkantoren - vakantiehuizen - trekkershutten - woonhuizen  
 clubgebouwen - overkappingen - vlonders - steigers - schuttingen - zwembaden


# clubgebouw HeerJan 235 m<sup>2</sup> + zolder 39 m<sup>2</sup>




voorgevel




linker zijgevel

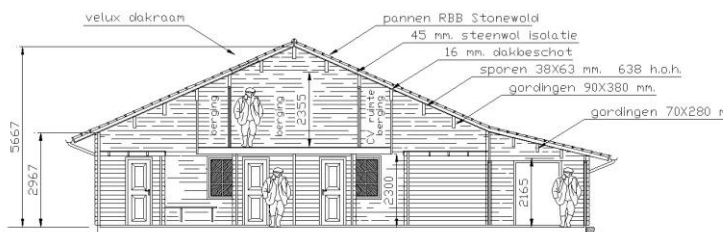

doorsnede

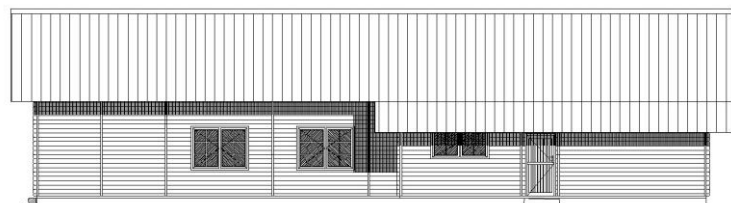

rechter zijgevel

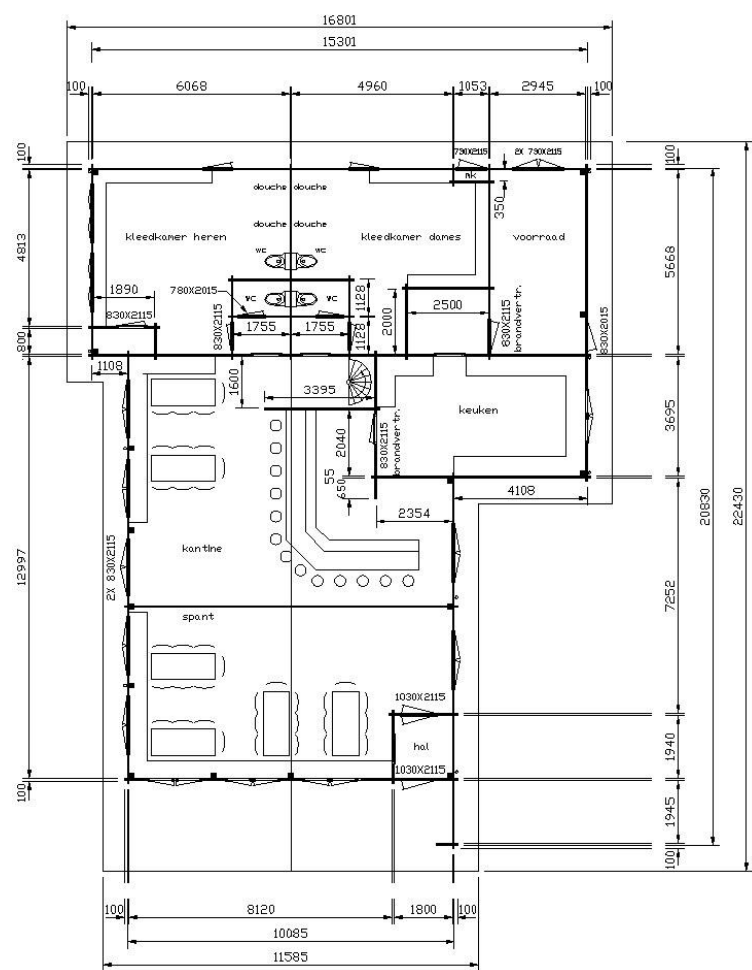

**KLEIJN**  
HOUTBOUW  
*Wij leveren maatwerk*

Kleijn Houtbouw  
Parallelweg 5  
2861 EC Bergambacht  
tel. 06 - 53243426  
www.kleijn.nl

**specialist in hout stapelbouw**

bergingen - tuinkantoren - vakantiehuizen - trekkershutten - woonhuizen  
clubgebouwen - overkappingen - vlonders - steigers - schuttingen - zwembaden