



prijslijst clubgebouw Holenberg 98 m²

prijzen 2018 franco werk geleverd excl. BTW.

Houtenvloer	gefundeerd op hardhouten palen, incl. 80 mm. PIR-isolatie.	€	8.950,--
Betonvloer	excl. heipalen, incl. zandcementvloer, incl. 80 mm. PIR-isolatie.	€	16.500,--
Clubgebouw	gemonteerd geleverd, incl. geïsoleerd wanden en dak, excl. houtenvloer / betonvloer	€	72.800,--

specificatie standaard uitvoering geschikt voor plaatsing op een betonvloer of houten vloer:

houten vloer	: hardhouten palen, gewolmaniseerde vloerbalken, 18 mm. vloerplaten, incl. 80 mm. PIR-isolatie.
betonvloer	: incl. 80 mm. PIR-isolatie + zandcementvloer, specificatie en prijs afhankelijk van bodemonderzoek.
wanden	: regelwerk vuren 45x120 mm, gewolmaniseerde rabatdelen / zweeds rabat 100. mm PIR-isolatie, binnenbetimmering van vuren delen of Fermacell platen.
kozijnen	: meranti, 2x geground.
ramen	: meranti, 2x geground, voorzien van isolatieglas.
deuren	: meranti, 2x geground, voorzien van isolatieglas en cilinderslot.
dak	: vuren gordingen, vuren groef-en messing dakdelen, 140 mm. PIR- isolatieplaten, bitumen dakbedekking kleur antraciet.
interieur	: excl. :bar, tafels, stoelen, keuken enz.
installaties	: op aanvraag.


KLEIJN
HOUTBOUW
Wij leveren maatwerk

Kleijn Houtbouw
Parallelweg 5
2861 EC Bergambacht
tel. 06 - 53243426
www.kleijn.nl


specialist in hout stapelbouw

bergingen - tuinkantoren - vakantiehuisen - trekkershutten - woonhuizen
clubgebouwen - overkappingen - vlonders - steigers - schuttingen - zwembaden


clubgebouw Holenberg 98 m²

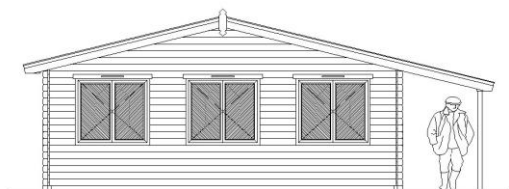


voorgevel

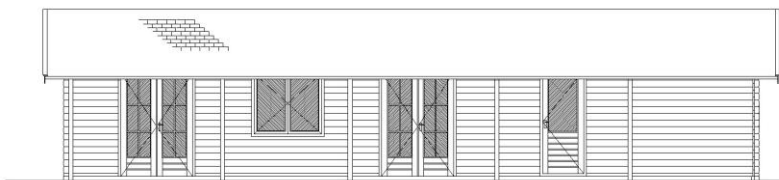


rechterzijgevel

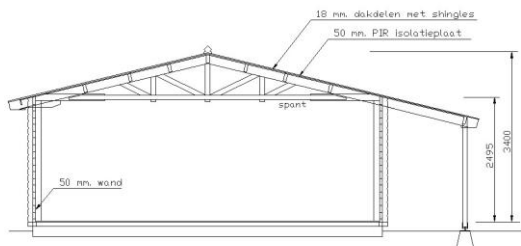

doorsnede

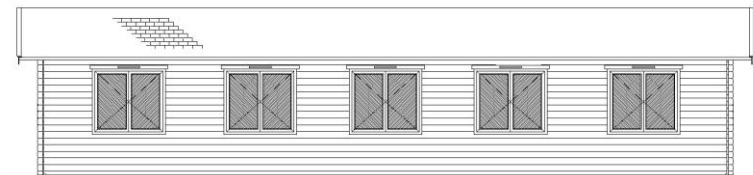

linkerzijgevel

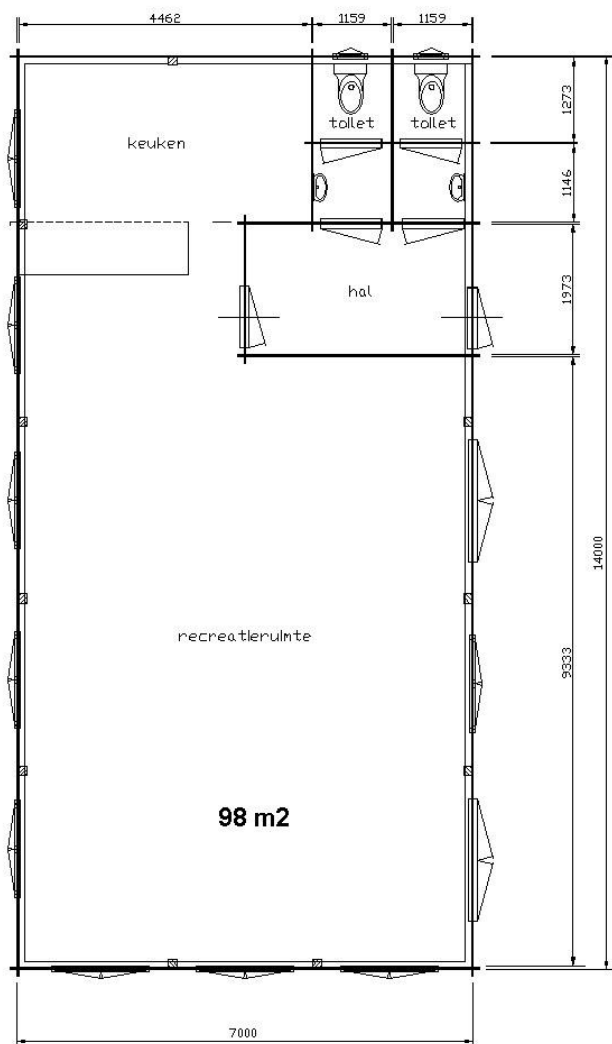

KLEIJN
HOUTBOUW
Wij leveren maatwerk

Kleijn Houtbouw
Parallelweg 5
2861 EC Bergambacht
tel. 06 - 53243426
www.kleijn.nl

specialist in hout stapelbouw

bergingen - tuinkantoren - vakantiehuizen - trekkershutten - woonhuizen
clubgebouwen - overkappingen - vlonders - steigers - schuttingen - zwembaden