



## Prijslijst tuinkantoor Leiden 17 m<sup>2</sup>

prijzen 2018 franco werk geleverd excl. BTW.

**tuinkantoor** gemonteerd geleverd, incl. geïsoleerde vloer, wanden en dak. € 13.500,--

### specificatie standaard uitvoering geschikt voor plaatsing op een betegeld terras:

<b>wanden</b>	: regelwerk vuren 45x95 mm, gewolmaniseerde rabatdelen / zweeds rabat 50. mm PIR-isolatie, binnenbetimmering van vuren delen of Fermacell platen.
<b>kozijnen</b>	: meranti, 2x gegrond.
<b>ramen</b>	: meranti, 2x gegrond, voorzien van isolatieglas.
<b>deuren</b>	: meranti, 2x gegrond, voorzien van isolatieglas en cilinderslot.
<b>dak</b>	: vuren gordingen, vuren groef-en messing dakdelen, 140 mm. PIR- isolatieplaten, bitumen dakbedekking kleur antraciet.
<b>interieur</b>	: excl. : tafels, stoelen, keuken enz.
<b>installaties</b>	: op aanvraag.



**KLEIJN**  
**HOUTBOUW**  
*Wij leveren maatwerk*

**Kleijn Houtbouw**  
Parallelweg 5  
2861 EC Bergambacht  
tel. 06 - 53243426  
[www.kleijn.nl](http://www.kleijn.nl)


**specialist in hout stapelbouw**

bergingen - tuinkantoren - vakantiehuizen - trekkershutten - woonhuizen  
clubgebouwen - overkappingen - vlonders - steigers - schuttingen - zwembaden

# maatwerk tuinkantoor Leiden 17 m<sup>2</sup>

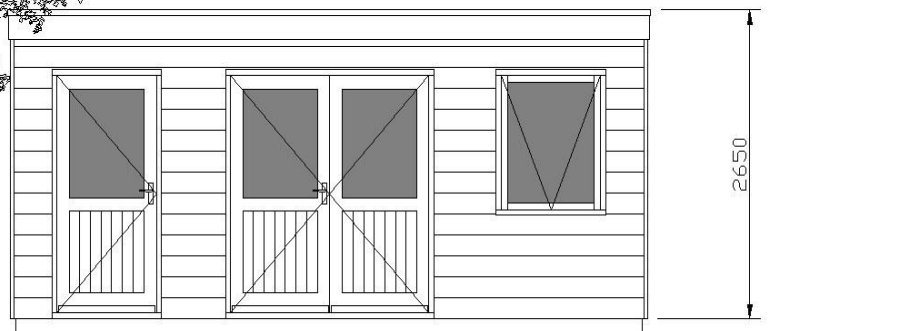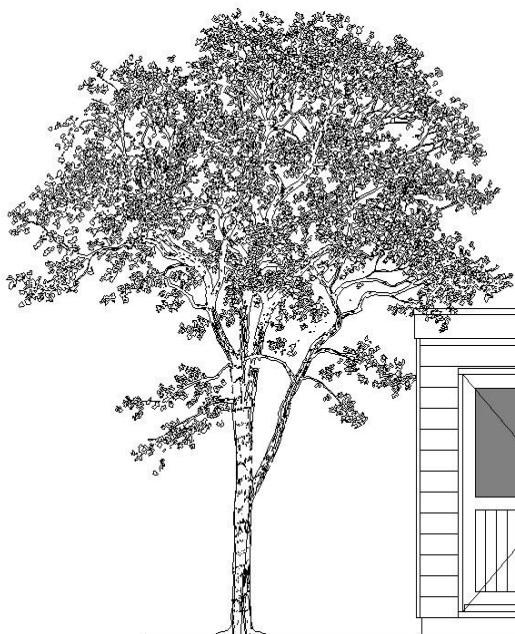

voorgevel

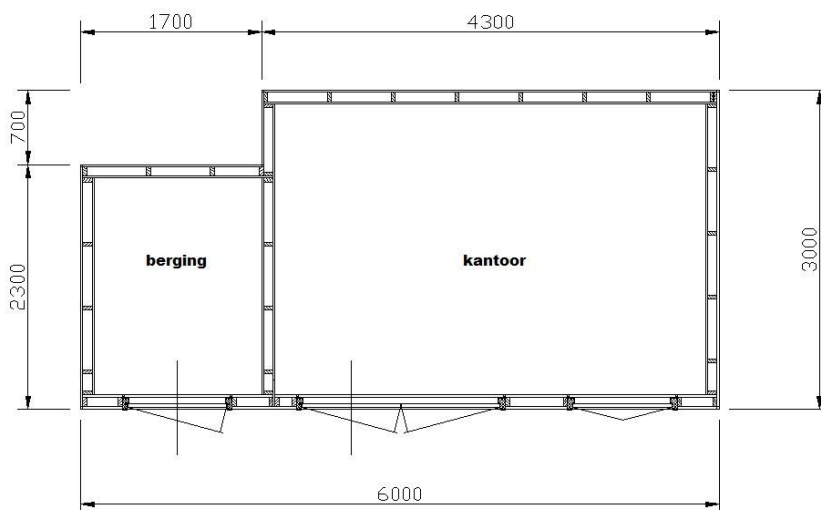

**KLEIJN**  
**HOUTBOUW**  
*Wij leveren maatwerk*

Kleijn Houtbouw  
Parallelweg 5  
2861 EC Bergambacht  
tel. 06 - 53243426  
[www.kleijn.nl](http://www.kleijn.nl)

**specialist in hout stapelbouw**

bergingen - tuinkantoren - vakantiehuizen - trekkershutten - woonhuizen  
clubgebouwen - overkappingen - vlonders - steigers - schuttingen - zwembaden