



## prijslijst model CampingLodge XL 34 + 40 m2

prijzen 2023 franco werk geleverd excl. BTW.

**CampingLodge** als bouwpakket geleverd, incl. geïsoleerd dak met bitumen shingles, excl. vloer. € 38.950,--

### specificatie standaard uitvoering geschikt voor plaatsing op een betonvloer:

<b>betonvloer</b>	: niet in de prijs opgenomen, kan terplaatse gestort worden. (prijs op aanvraag)
<b>wanden</b>	: onder een hardhouten profiel voor aansluiting op een betonvloer, daarbovenop 70 mm. vuren stapelbouwdelen met dubbele groef- en messing.
<b>kozijnen</b>	: vuren gelamineerd.
<b>ramen</b>	: vuren gelamineerd, voorzien van isolatieglas.
<b>deuren</b>	: vuren gelamineerd, voorzien van isolatieglas en colinderslot.
<b>dak</b>	: vuren gordingen, vuren groef-en messing dakdelen, 60 mm. PIR- isolatieplaten, bitumen shingles dakbedekking kleur zwart / rood / groen.
<b>interieur</b>	: excl. bedden, tafels, stoelen en keukenblokje.

### meerprijzen:

<b>houten vloer</b>	: alternatief voor betonvloer bestaande uit gewolmaniseerde vuren vloerbalken 45x145 mm., gefundeerd op hardhouten palen die in de grond worden geheid, vloer van 18 mm. Fins-vuren multiplex vloerplaten.	€ 1.815,--
<b>vloer-isolatie</b>	: bestaande uit 50 mm. PIR-isolatieplaten tussen de balken van de houtenvloer, dampremmende folie tussen de isolatie en de vloerplaten.	€ 920,--
<b>betondakpannen i.p.v. shingles</b>	: duurzamer alternatief voor de bitumen shingles. Op de dakdelen komt een dampremmende folie. Daar boven op komen houten sporen. Tussen de sporen komen steenwol isolatiedekens. Op de sporen komt een dampdoorlatende folie met panlatten en betonpannen.	€ 1.545,--
<b>binnenbetimmering met isolatie</b>	: bestaande uit 60 mm. PIR-isolatieplaten + 22 mm. vuren schijnwand aan de binnenzijde voor een isolatiewaarde die voldoet aan het bouwbesluit.	€ 6.890,--
<b>Impregneermiddel</b>	: kleurloos, voor extra bescherming van het hout, verpakt in een blik van 2,5 liter.	€ 38,--
<b>montage casco</b>	: montageprijs wanneer de blokhut op een aanwezige betonplaat wordt geplaatst.	€ 8.870,--
<b>montage vloer</b>	: meerprijs op de montageprijs als er gekozen wordt voor een houten vloer	€ 1.365,--
<b>montage vloeriso.</b>	: meerprijs op de montageprijs als er gekozen wordt voor vloerisolatie	€ 280,--
<b>montage binnenbetimmering</b>	: meerprijs op de montageprijs als er gekozen wordt voor een binnenbetimmering met isolatie.	€ 3.930,--

**KLEIJN**  
HOUTBOUW  
*Wij leveren maatwerk*

Kleijn Houtbouw  
Parallelweg 5  
2861 EC Bergambacht  
tel. 06 - 53243426  
www.kleijn.nl


**specialist in hout stapelbouw**

bergingen - tuinkantoren - vakantiehuizen - trekkershutten - woonhuizen  
clubgebouwen - overkappingen - vlonders - steigers - schuttingen - zwembaden



# CampingLodge 34 + 40 m2



voorgevel

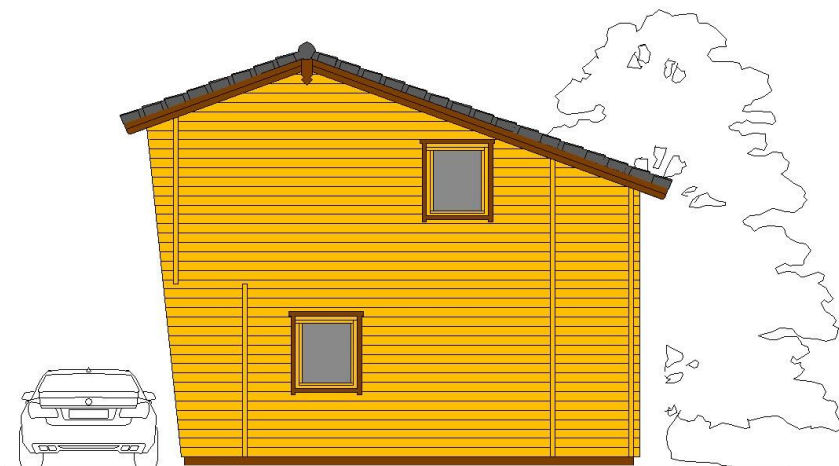

rechter zijgevel

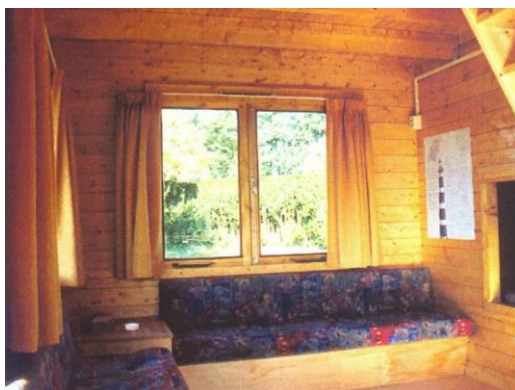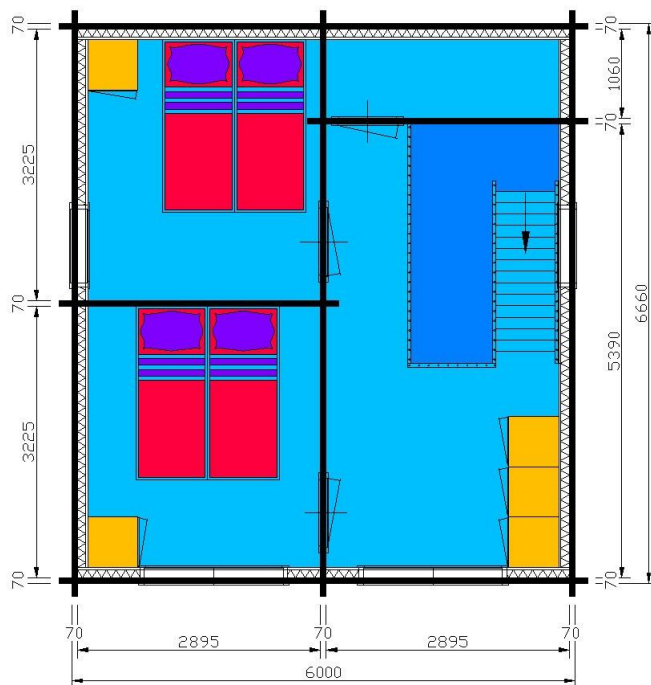

**KLEIJN**  
HOUTBOUW  
*Wij leveren maatwerk*

Kleijn Houtbouw  
Parallelweg 5  
2861 EC Bergambacht  
tel. 06 - 53243426  
www.kleijn.nl

**specialist in hout stapelbouw**

bergingen - tuinkantoren - vakantiehuisen - trekkershutten - woonhuizen  
clubgebouwen - overkappingen - vlonders - steigers - schuttingen - zwembaden